


Panel-Est PIR Alu

Paredes con núcleo PIR y perfil de aluminio para salas blancas



- Las altas prestaciones del Panel-Est PIR Alu, como son su ligereza, rigidez y durabilidad, comportan que sea un panel idóneo para la ejecución de cerramientos en salas limpias.
- El núcleo aislante PIR, gracias a la estructura de celda cerrada, no absorbe agua y es inmune al ataque de hongos y otros agentes deteriorantes, manteniendo sus prestaciones térmicas a lo largo de su vida útil.

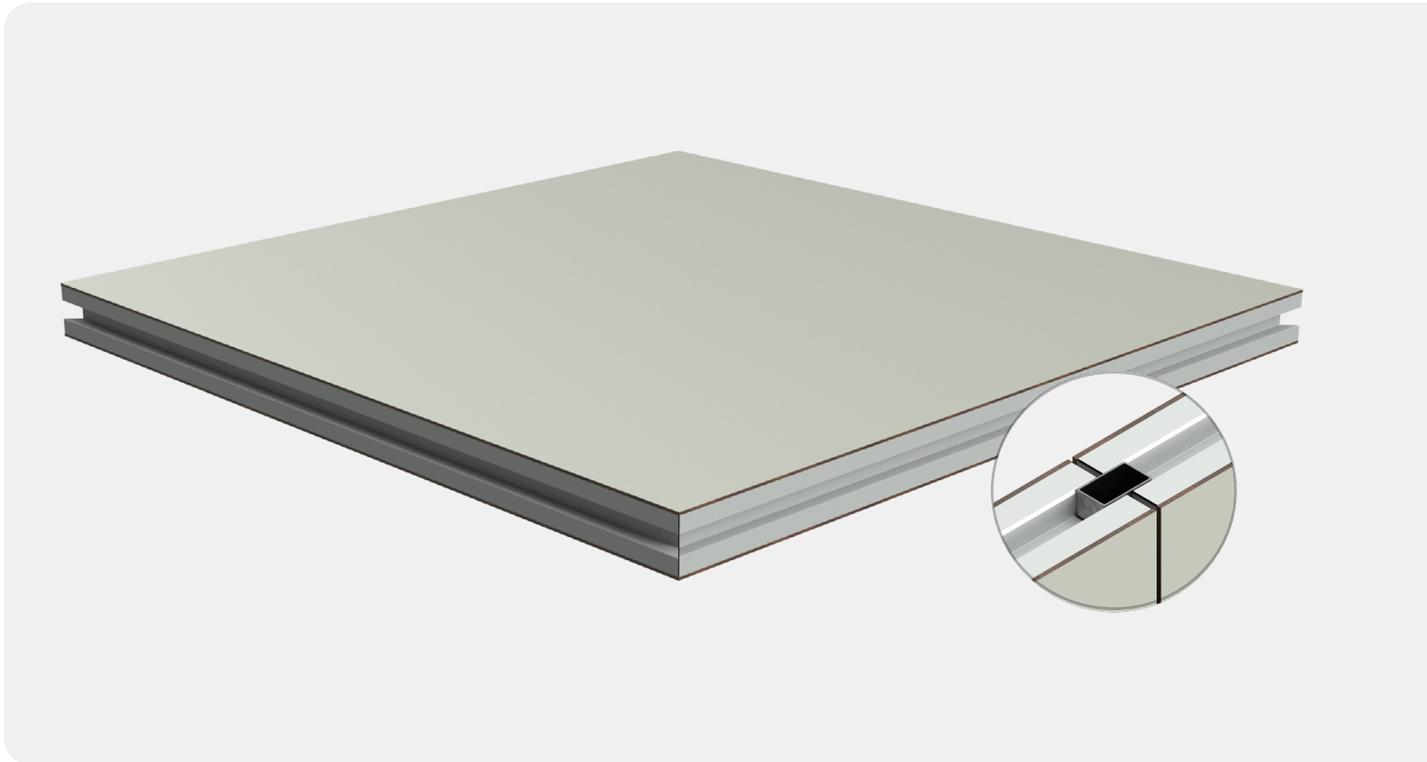

invespanel

Panel-Est PIR Alu




Descripción y aplicaciones

- Panel sándwich con núcleo de PIR y caras exteriores de resina fenólica ignífuga (HPL) de 3 mm de espesor y perfil perimetral de aluminio.
- El panel está especialmente diseñado para su uso en salas blancas, sistemas de paredes divisorias y rellenos de puertas.
- Panel-Est PIR Alu está caracterizado por su resistencia al desgaste y su estabilidad estructural. Gracias al diseño de sus componentes, es una solución con alta resistencia a la humedad y a los impactos, por eso es idóneo para salas blancas, hospitales, laboratorios y salas GMP.



Características técnicas



Dimensiones estándar (ancho x largo) ⁽¹⁾	1290 x 3040 mm / 940 x 2140 mm	
Núcleo aislante	Espuma rígida PIR	
Densidad núcleo	40 kg/m ³	
Espesor de panel (mm)	60	
Peso propio ⁽²⁾	kg/ml	14,61
	kg/m ²	11,33

(1) Posibilidad de medidas fuera de lo estándar bajo consulta.

(2) Considerando caras de resina fenólica de 3 mm / 3 mm (int/ext).

Panel-Est PIR Alu



Componentes

Núcleo aislante


- Espuma rígida de polisocianurato (PIR) de densidad 40 kg/m³.
- No absorbe agua, manteniendo sus prestaciones a lo largo de toda su vida útil, y no se ve afectado por agentes biológicos.

Caras exteriores

- Placas de resina fenólica termoendurecida (HPL) de 3 mm de espesor. Para otros espesores consulte disponibilidad.

Junta cajeadada

- Junta cajeadada, con perfil de recercado de aluminio, que permite alojar en su interior los perfiles de soporte de pared o techo..



Acabados

Opciones de acabado

- Acabado de las caras exteriores: Acabado liso.

Recubrimiento

- Las caras de resina fenólica están recubiertas con tratamientos que mejoran la reacción al fuego y a la humedad.

Colores

- Los colores estándar son el color Blanco Baikal y el color Blanco Alpino. Para otros colores, consulte la disponibilidad.

Perforación

- Posibilidad de realizar perforaciones personalizadas en el panel.

Certificaciones y normativa de aplicación

Normativa de aplicación materia prima

- Normativa de fabricación EN 438-4:2016 para laminados decorativos de alta presión (HPL).
- Normativa de fabricación de PIR EN 13165:2012+A2:2016. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano. Especificación.



Descargue la versión más actualizada escaneando el QR o accediendo [aquí](#)

Kingspan | Invespanel es una marca de Teczone Española S.A.U., y se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Teczone Española S.A.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y Teczone Española S.A.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.

Kingspan | Invespanel

Pol. Buicio, Sector 6 Nave 4
E - 26360 Fuenmayor (La Rioja)
T: +34 941 450 923
E: info@invespanel.com
www.invespanel.com

